

# cabinas automotriz

## MODELO: VALUE PACK VP-25

- Precio Economico
- Poco Espacio Necesario
- Fácil de Mantener
- Fácil de Enviar

### Col-Met Flujo de Aire Cruzado Horizontal "Value Pack Crossdraft"


La Cabina de Pintura toma aire limpio por los filtros de las puertas. El aire fluye horizontalmente a través del área trabajo en la cabina y entra en la cámara de extracción ubicada en el lado opuesto el frente de la cabina. Las partículas sólidas de la pintura son retenidas en los filtros de la cámara de extracción y el aire filtrado fluye, pasando por los ductos de extracción a la atmósfera.

### Características de Iluminación:

La iluminación brillante en la cabina es proporcionada por lámparas fluorescentes de 1.21m (48 pulgadas) de largo y cada una con 4 tubos tipo T8 de 32 watts. El voltaje es de 120/277 V, 1fase. En general, las lámparas se instalan en el techo y en los paneles laterales. Cada lámpara se monta detrás de los vidrios templados de 5mm de espesor y quedan selladas desde el interior. Las lámparas están certificadas por UL y aprobadas para el uso en Cabinas de Pintura. Los tubos fluorescentes no son incluidos.

### Características de Construcción:

Los paneles son fabricados con lámina galvanizada de calibre 18 de óptima calidad y con perforaciones troqueladas a precisión cada 152mm para máxima rigidez en la estructura. Los Paneles se ensamblan con tornillos de 8mm (5/16"). Todas puertas tienen una estructura de acero y es fácil de instalar. Se instalan chapas marca Brixon® en cada una de puertas. El control eléctrico se cotiza separado.

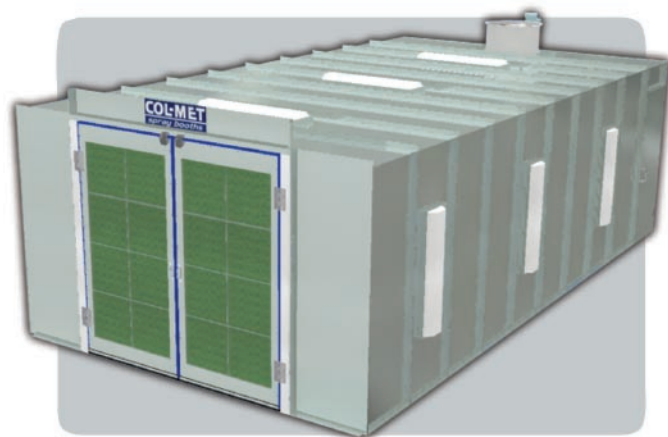


### Unidad de Extracción:

Un (1) Ventilador/Extractor de 762mm (30") de diámetro con capacidad de 10,800 SCFM @ ½" de presión estática y con un motor de 2HP (208/230/460V/ 3 phase, 60 Hz), proporcionará la extracción.

**Todas las cabinas de pinturas de Col-Met llegan completas, con todos los componentes necesarios para cumplir con las normas legales establecidas por OSHA y NFPA con respecto a su construcción y el uso.**

### Value Pack-25 Flujo de Aire Cruzado Horizontal Cabinas Automotriz

Modelo Number	Dimensiones Interna			Dimensiones Externa			Puerta Acceso				Lamparas Abiertas	Fluye de Aire SCFM	Ventilador		Filtros		
	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Puerta	Ancho	Alto	Cant.			Tipo	Ø	HP	Int.	Ex.
VP-25-SB	4.17	2.44	7.72	4.37	2.49	7.73	1	2.64	2.44	1	Filtro	9	10,800	762	2HP	16	20

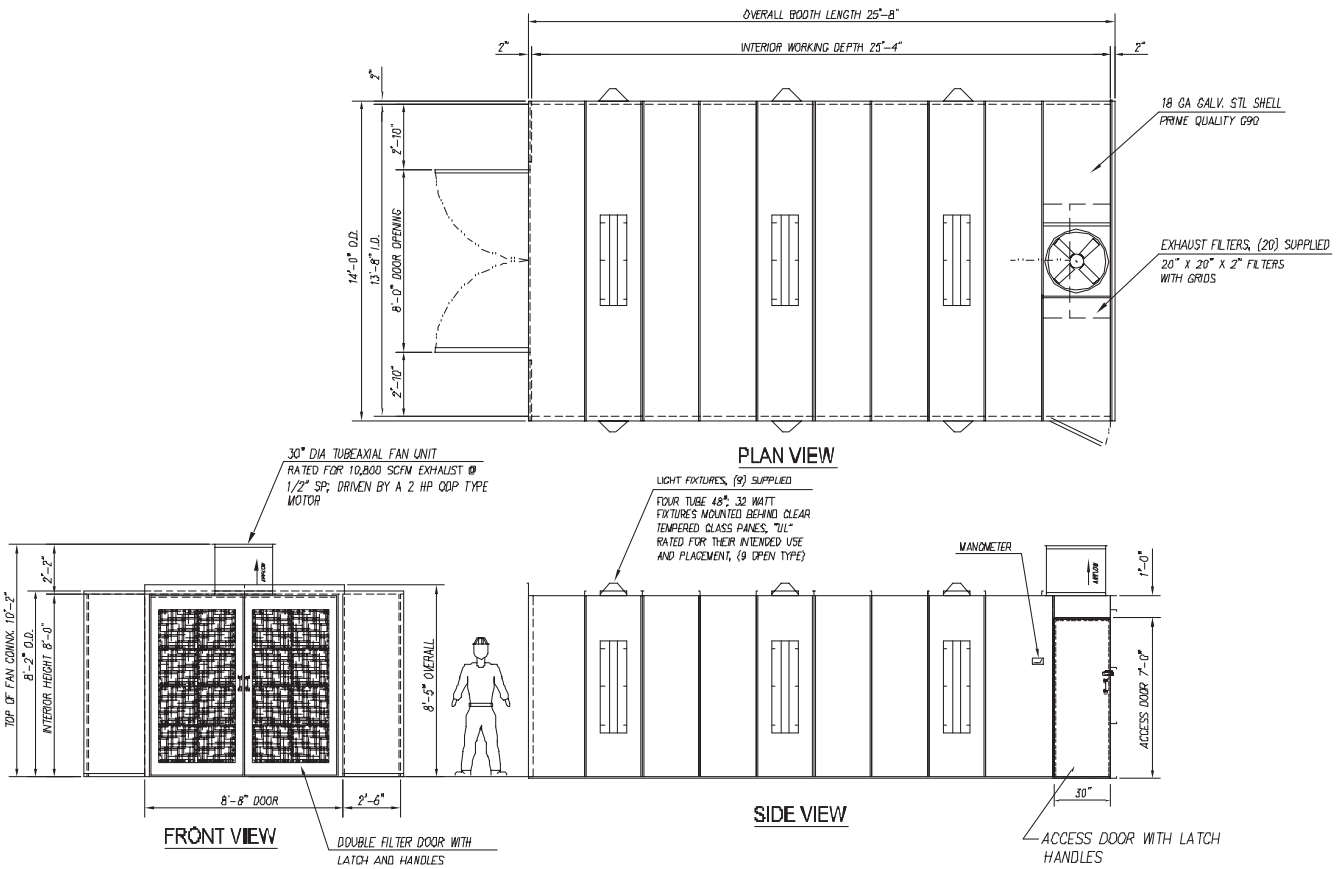

Col-Met Spray Booths  
 Teléfono USA: 972 772 1919  
 Teléfono en México: (55) 53 51 52 57  
 E-correo: informacion@colmetsb.com  
 http://espanol.colmetsb.com

05/09 CG

